


POLYTEX 101

T a ś m y P r z e m y s ł o w e

BUDOWA

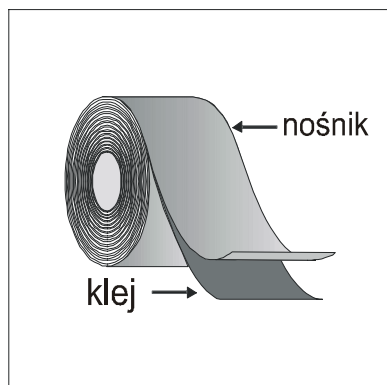

OPIS PRODUKTU

Nośnik:

- Folia polietylenowa wzmocniana tkaniną bawełniano-poliestrową

Klej:

- Na bazie kauczuku naturalnego.

Kolory:

- Szary

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Grubość ogólna	0,18mm
Wytrzymałość na zerwanie	min. 35 N/cm
Przyczepność do stali	min. 4,93 N/cm
Wydłużenie względne	15%
Maksymalna temperatura stosowania	93°C

Producent pracuje w systemie jakości ISO 9001.

POLYTEX 101

Jest uniwersalną taśmą, o szerokim zastosowaniu

ZASTOSOWANIE

- Mocowanie, zabezpieczanie, łączenie, naprawianie, wiązkanie, oplatanie, pakowanie, maskowanie i jako ochrona przed wilgocią.
- Łączenie i uszczelnianie izolacji termicznych.
- Uszczelnianie przewodów, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

CECHY I ZALETY

- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Dobra przyczepność do różnych powierzchni
- Doskonała bariera przed wilgocią
- Łatwa w użyciu, nie skręca się podczas stosowania. Dobrze dopasowuje się do nieregularnych powierzchni.
- Nie wymaga stosowania przyborów tnących, łatwo się rozwija

STOSOWANIE

- Przed użyciem należy taśmę kondycjonować w temperaturze: +10°C do +20°C.
- Nakładać na powierzchnię oczyszczoną odtuszczoną i suchą.
- Przy nakładaniu stosować docisk za pomocą wałka lub dłoni.

Materiał jest własnością ANTICOR PPH Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.



WIELICZKA 32-020, ul. Wygoda 28, tel: 012/288-33-33, fax: 012/278-53-26
www.anticor.com, e-mail: anticor@anticor.pl

Wydanie 1/2008

