


421

T a ś m y I n s t a l a c y j n e

BUDOWA

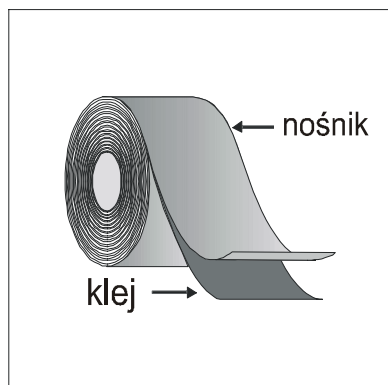

OPIS PRODUKTU

Nośnik:

- Folia polietylenowa wzmocniana tkaniną

Klej:

- Na bazie kauczuku syntetycznego

Kolor:

- Szary

ANTICOR 421

Taśma instalacyjna z PE.

ZASTOSOWANIE

- W systemach wentylacyjnych, klimatyzacji i ciepłownictwie.
- Do łączenia i uszczelniania rur i kanałów z metalu oraz tworzyw sztucznych.
- Do łączenia i mocowania typowych materiałów izolacyjnych oraz elementów z włókna szklanego powlekanego PCW.

CECHY I ZALETY

- Bardzo dobra przyczepność, elastyczność, bardzo dobre właściwości izolacyjne i uszczelniające.
- Bardzo dobra odporność na wilgoć, chemikalia oraz na starzenie.
- Zachowuje własności w szerokim zakresie temperatur.
- Odporna na ujemne temperatury.

STOSOWANIE

- Przed użyciem taśmę należy kondycjonować w temperaturze: +10°C do +20°C.
- Nakładać na powierzchnię oczyszczoną, odtłuszczoną i suchą.
- Taśmę nawijać z zakładką 50% i naprężeniem wstępnym, zwężającym taśmę do 90% pierwotnej szerokości.

DANE TECHNICZNE

Parametry	Wartość
Grubość ogólna	0.20mm
Wytrzymałość na rozciąganie	36.75 N/cm
Wydłużenie względne	200%
Przyczepność do stali	3.3 N/cm
Maksymalna temperatura stosowania	-34°C do +85°C

Producent posiada certyfikat ISO 9001.

Materiał jest własnością ANTICOR PPH Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.



WIELICZKA 32-020, ul. Wygoda 28, tel: 012/288-33-33, fax: 012/278-53-26
www.anticor.com, e-mail: anticor@anticor.pl

Wydanie 1/2008

