


SENSIT[®] HXG-2

Wykrywacz gazów palnych

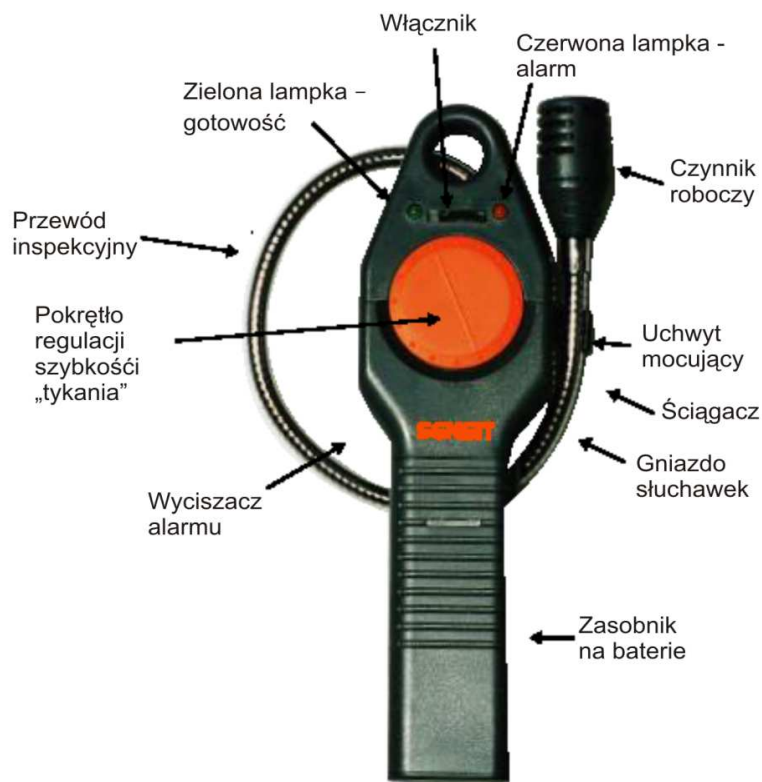

JEST NIEZAWODNY

- 2 lata gwarancji
- Opatentowana nakładka sensora zabezpiecza go przed zanieczyszczeniem
- Wytrzymuje upadek z wysokości 3 m

WYKRYWANIE PRZECIEKÓW JEST SZYBKIE

- Czułość sensora jest wysoka
- Zwiększająca się częstość „tykania” sygnału umożliwia szybką lokalizację miejsca wycieku gazu
- Obsługa wykrywacza odbywa się jedną ręką

HXG-2 JEST BEZPIECZNY

- Kalibrowany alarm ostrzega wcześniej przed niebezpieczeństwem
- Alarm jest fabrycznie ustawiony na 10% metanu

Spełnia wymagania norm:
PN-EN 50014, PN-EN 50016
i PN-EN 5002



SENSIT[®] HXG-2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Wymiary: 89 x 254 x 46mm

Masa: 0,6kg

Materiał: odporny na uderzenia ABS

Zasilanie: 3 baterie alkaliczne typu „C”

Żywotność baterii: 30 godzin ciągłej pracy

Przewód kontrolny o zasięgu 0,41 m

Czynnik roboczy

Typ: ciało stałe

Czułość: do 10 ppm

Czas reakcji: mniej niż 1 sekunda

Ustawienie alarmu: 0,5% stężenie metanu (10% dolnej granicy LEL)

Zastosowania

Służby BHP

Straż pożarna i policja

Wyposażenie pojazdów specjalnych

Konserwacja urządzeń przemysłowych

Prace wod – kan.

Badanie wymienników ciepła w piecach

Prace w przemyśle okrętowym

Urządzenia grzewcze i klimatyzatory

Prace pod namiotem

Budynki mieszkalne

Remonty zbiorników

Częściowa lista wykrywanych gazów

Gaz ziemny, amoniak, wodór, butan, propan, aceton, opary benzyny, halon, opary paliwa lotniczego, opary czynników

chłodniczych, tlenek etylenu, opary rozpuszczalników lakierniczych i przemysłowych, opary alkoholu

Urządzenie SENSIT HXG-2 nie może być stosowane do wykrywania tlenku węgla (CO)

Standardowe akcesoria

Słuchawki

Twarda torba

Opaska na rękę

Instrukcja obsługi

Akcesoria opcjonalne

Torba uniwersalna

Mały zestaw do kalibracji (0,5% metanu w powietrzu)

Duży zestaw do kalibracji (2 cylindry po 0,5% metanu w powietrzu, walizka)

Materiały szkoleniowe – Video, w języku angielskim

